

FICHA DEL PROYECTO Renovación de la cuenca ostrícola

ÎLE D'OLÉRON, FRANCIA

EL PROYECTO

Reparación de una cuenca de depuración de ostras para un criador de ostras en Île d'Oléron. El trabajo requería un producto resistente a las

condiciones marinas, capaz de sellar fugas, reparar grietas y aplicar una capa impermeabilizante y de acabado.

+

Propietario _____


Criador de ostras

Duración _____

1 semana

Fecha de entrega _____

Agosto de 2018

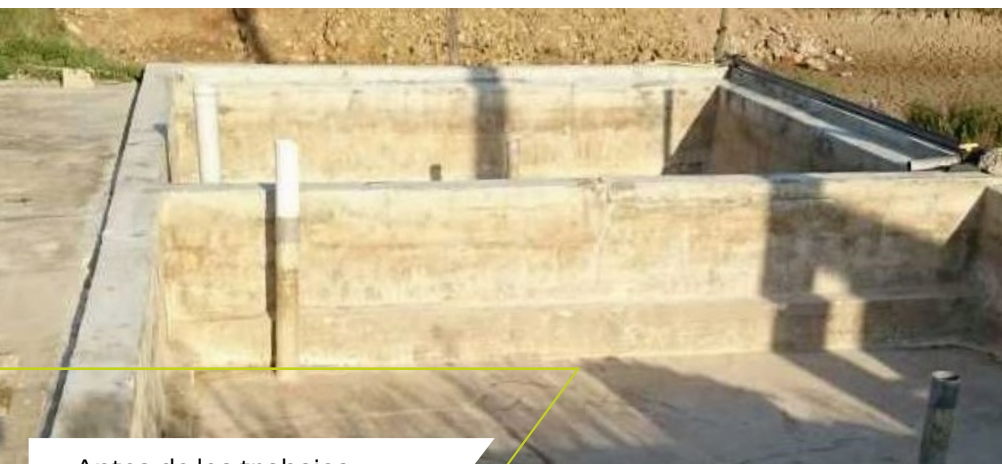

Antes de los trabajos



Reparación de grietas



ENFOQUE TÉCNICO

Trabajos preparatorios

- Reparación y relleno de grietas
- Sellado de fugas a través de la estructura
- Impermeabilización de juntas entre pared y base

Dosificación del mortero

- Aglutinante: 600 kg/m³ CNP
- Mezcla: 1 parte de arena (0/4) + 1 parte de CNP

Capa impermeabilizante

Véase la ficha de aplicación «Capa impermeabilizante y de acabado para cuencas y piscinas naturales»

Es posible utilizar el retardador TEMPO para ajustar el tiempo de fraguado.

CNP = Cemento Natural Prompt



VENTAJAS DE VICAT

- Asistencia técnica al cliente en el diseño de la mezcla
- Compatibilidad del Cemento Natural Prompt con la cal



REQUISITOS DE RENDIMIENTO



**Fraguado rápido
bajo el agua**



**Durabilidad y
resistencia al
entorno marino**



Para obtener más información, póngase en contacto con Jean-Philippe Bruasse, formador técnico y asesor PROMPT:

jean-philippe.bruasse@vicat.fr
ciment-prompt-vicat.fr